

RCH**WALL**

RT Registratori Telematici



WALL MEC RT è la soluzione all-in-one per tutte le attività commerciali, inclusi gli ambulanti.

Principali caratteristiche di questo Registratore di Cassa Telematico:

- ✓ Tastiera virtuale **RCH Smart Keyboard** scaricabile gratuitamente da Google Play Store
- ✓ 1 porta Ethernet per il collegamento al server dell'Agenzia delle Entrate
- ✓ DGFE sotto BOLLO FISCALE
- ✓ Invio Telematico dei dati firmati digitalmente
- ✓ 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive

alto 115 mm



largo 255 mm



TASTIERA 32 TASTI
BASSO PROFILO PRATICA ED ESTETICA



profondo 225 mm



Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

RCH INVOICE BOX ■

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




RCH PAY ■

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere **pagamenti digitali** sul proprio smartphone. L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE ■

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa. Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.

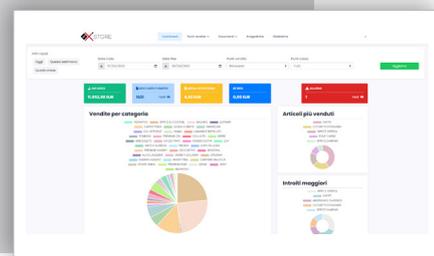

Funzionalità principali

Design compatto, colorazione NERO-BIANCO e tastiera a basso profilo rendono questo registratore di cassa elegante per ogni collocazione.

FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
REPARTI E PLU	5 reparti in tastiera di cui 10 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e 12 caratteri di descrizione
LETTURE	Letture giornaliere e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, fasce orarie Lettura memoria permanente di riepilogo: stampa o visualizza e stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra chiusure giornaliere, tra date con totale, invio contenuto a PC in formato XML Lettura memoria permanente di dettaglio (DGFE): stampa e visualizza su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra date, lettura per tipologie di documento, scontrino di cortesia, lettura contenuto XML inviati telematicamente con relativi esiti, invio dati a PC con tracciato XML
GESTIONE OPERATORI	fino 4 con log – in/log – out.
FUNZIONI VARIE	Scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH. Funzioni RT di Annullamento e Reso merce. Funzioni RT per comunicazione dati telematici pendenti: rischedulazione invio automatico dei dati, richiedi invio dati immediato, esporta dati su chiavetta USB
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	Protocollo RCH
COMPATIBILE NORMATIVA RT	Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come Registratore Telematico

Specifiche tecniche

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none">• LCD 2 righe per 20 caratteri grafici alfanumerici (lato Operatore)• LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato Cliente)
TASTIERA	Tastiera meccanica con tasti di basso profilo, legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi, 5 doppia funzione). Impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)
STAMPANTE	Termica ad alta qualità grafica
ROTOLO	Larghezza 57,5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina manuale
VELOCITÀ DI STAMPA	70 mm/sec – 8 dots/mm
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su Multimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none">• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE).• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.• 1 porta Ethernet per il collegamento al server dell' Agenzia delle Entrate• 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive
DIMENSIONI	L255 x P225x H115 mm – 1450 g
CABINET	Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
SENSORI	Fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno, OUT 7V/ 3.4A-24W.
COMPATIBILE NORMATIVA RT	Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come Registratore Telematico