


RCH

WALL



AMBULANTI



RT Registratori Telematici



Walle Mec RT per ambulanti è la soluzione ideale per chi cerca un registratore di cassa telematico facile da trasportare e da usare. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, si adatta perfettamente all'uso quotidiano in mobilità, senza rinunciare a prestazioni e affidabilità.

L'autonomia operativa è garantita dal pacco batteria incluso, che consente di lavorare anche in assenza di alimentazione elettrica, rendendolo perfetto per mercati, fiere e vendite su strada.

Inoltre, la presenza del coperchio antipioggia e di una resistente borsa da trasporto, assicura protezione e praticità anche in condizioni ambientali sfavorevoli, permettendo di operare in totale tranquillità. La scelta ideale per chi lavora all'aperto e ha bisogno di una soluzione sempre operativa e conforme per l'invio telematico dei corrispettivi.

alto 115 mm



largo 255 mm



TASTIERA 32 TASTI
BASSO PROFILO PRATICA ED ESTETICA



profondo 225 mm



DISPLAY
CRISTALLI
LIQUIDI
2 RIGHE
RETROILLUMINATI



STAMPANTE TERMICA GRAFICA
PUOI STAMPARE IL LOGO DELLA TUA ATTIVITÀ



Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

RCH INVOICE BOX ■

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




RCH PAY SOFT POS ■

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere **pagamenti digitali** sul proprio smartphone. L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE ■

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa. Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.

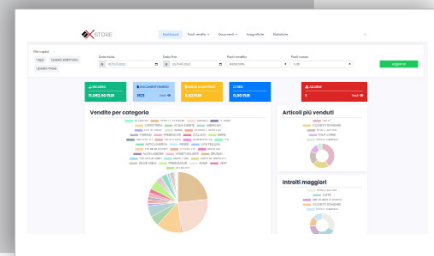

Accessori inclusi

KIT AMBULANTE: PACCO BATTERIA, COPERCHIO BATTERIA, 2 VITI, COPERCHIO ANTIPIOGGIA, BORSA TRASPORTO

Funzionalità principali

FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
REPARTI E PLU	5 reparti in tastiera di cui 10 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e 12 caratteri di descrizione
LETTURE	Letture giornaliere e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, fasce orarie Lettura memoria permanente di riepilogo: stampa o visualizza e stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra chiusure giornaliere, tra date con totale, invio contenuto a PC in formato XML Lettura memoria permanente di dettaglio (DGFE): stampa e visualizza su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra date, lettura per tipologie di documento, scontrino di cortesia, lettura contenuto XML inviati telematicamente con relativi esiti, invio dati a PC con tracciato XML
GESTIONE OPERATORI	fino 4 con log – in/log – out.
FUNZIONI VARIE	Scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH. Funzioni RT di Annullamento e Reso merce. Funzioni RT per comunicazione dati telematici pendenti: rischedulazione invio automatico dei dati, richiedi invio dati immediato, esporta dati su chiavetta USB
CONFIGURAZIONE A BASSO CONSUMO	Nella configurazione a basso consumo la batteria supporta l'emissione di oltre 1200 documenti commerciali (da 20cm) per un tempo continuativo di utilizzo di 40 ore. Il modulo Wi-Fi viene attivato solo per inviare i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, mentre il backlight del display è configurato per spegnersi dopo 15 secondi di inutilizzo.

Specifiche tecniche

DISPLAY	• LCD 2 righe per 20 caratteri grafici alfanumerici (lato Operatore) • LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato Cliente)
TASTIERA	Tastiera meccanica con tasti di basso profilo, legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi, 5 doppia funzione). Impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)
STAMPANTE	Termica ad alta qualità grafica
ROTOLO	Larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina manuale
VELOCITÀ DI STAMPA	70 mm/sec – 8 dots/mm
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su Multimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
INTERFACCIE	• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE). • 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V. • 1 porta Ethernet per il collegamento al server dell' Agenzia delle Entrate • 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive
DIMENSIONI	L255 x P225x H115 mm – 1450 g
CABINET	Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
SENSORI	Fine carta, temperatura testina
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno, OUT 7V/ 3.4A-24W.
BATTERIA	• Batteria al litio • Tensione nominale 7,2V • Capacità 10.000 mAh